

NOUVEAU !




- Châssis renforcé galvanisé à chaud
- Deux essieux robustes
- Plancher bois multiplis renforcé avec tôle galvanisée de série
- Roue jockey automatique
- Feux arrières et avant protégés
- Pompe électrique avec centrale hydraulique
- Logement de rampes équipé de lamelles anti-bruit
- 6 anneaux d'attache en fonte encastrés dans le plancher
- Poteaux rectangulaires pour un nettoyage et vidage facile sans résidus dans les angles

PW2.4 «ECO»

- Quatre ridelles aluminium amovibles et ouvrantes de 30 cm de haut fixées à l'extérieur

PW2.4 «LUX»

- Quatre ridelles aluminium amovibles et ouvrantes de 35 cm de haut fixées à l'extérieur du plateau pour un gain de place et une fermeture facile
- Canne de sécurité en position levée
- Porte échelle amovible galvanisé

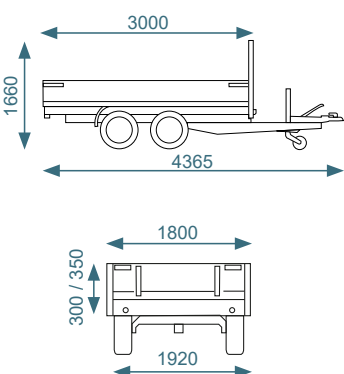

Poids à vide = 710 kg (à partir de)
PTAC = 1600 à 2600 kg au choix

