



Remorques destinées au transport d'engins TP, mini-pelle et rouleaux ...

➤ Caractéristiques techniques

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
- Flèche en V et 2 types de timon réglable (standard ou parallélogramme)
- 2 rampes (bois+acier) longueur 1m50, largeur 300 mm
- Rampes arrières réglables en largeur
- Anti-vibration des rampes par silent bloc
- Béquillage automatique avec les rampes
- 7 étriers de sanglage
- Plancher bois antidérapant épaisseur 30 mm
- Boitier à rotule (sur flèche et anneau 42 x 68 pour timon réglable)
- Roue jockey télescopique
- Garde boue acier



PEG-D
REMORQUES
PORTE-ENGINS

Caractéristiques EN V	PEG30D VE 250 AF	PEG30D VE 350 AF	PEG35D VE 350 AF	PEG40D VE 350 AF
Caractéristiques TIMON ARTICULÉ STANDARD	PEG30D TAA 250 AF	PEG30D TAA 350 AF	PEG35D TAA 350 AF	PEG40D TAA 350 AF
Caractéristiques TIMON PARALLELOGRAMME	PEG30D TAK 250 AF	PEG30D TAK 350 AF	PEG35D TAK 350 AF	PEG40D TAK 350 AF
PTAC	2500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Poids à vide	625 kg	645 kg	740 kg	790 kg
Nombre d'essieux	2 X 1300 kg	2 x 1800 kg	2 x 1800 kg	2 x 1800 kg
Dimensions utiles (m)	3,05 x 1,40	3,05 x 1,40	3,55 x 1,72	4,05 x 1,72
Dimensions hors tout (m)	5,00 x 2,04 x 0,43	5,40 x 2,04 x 0,43	5,90 x 2,35 x 0,43	6,36 x 2,35 x 0,43
Roues	185 x 14 C	185 x 14 C	185 x 14 C	185 x 14 C
Accessoires disponibles en option				
Roue de secours	Support de roue de secours	3^{ème} rampe + renfort PE		
Antivol pour anneau + support	Butée de rouleau	Cales de roue - 2		
Convertisseur 12/24V 13 broches	Kit 4 chaînes d'arrimage homologuées			


Pour connaître la charge utile d'une remorque -> PTAC - poids à vide = charge utile

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle

GARANTIE 2 ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

REMORQUES PORTE-ENGINS

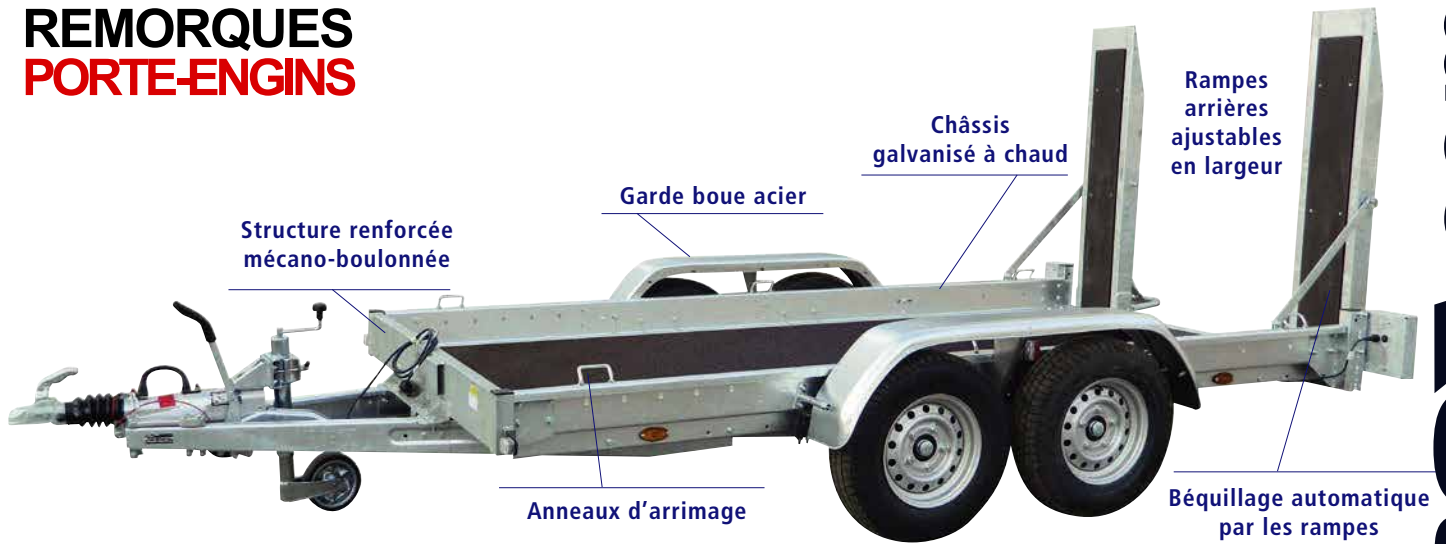


➤ Variantes timons réglables



Timon articulé à parallélogramme

LES PLUS PRODUIT
Facile et rapide à ajuster en hauteur
Essentiel pour ceux qui possèdent plusieurs véhicules

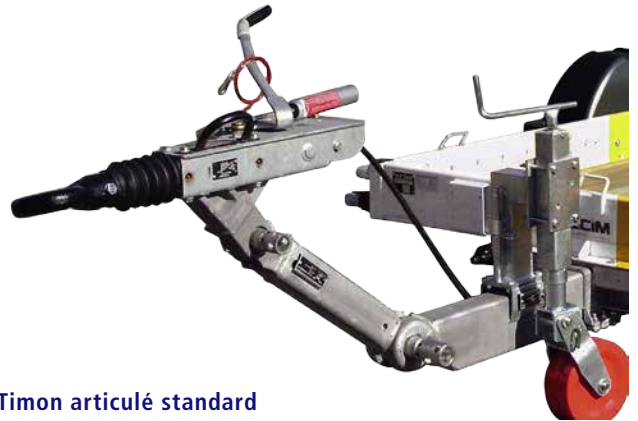

Timon articulé standard

LES PLUS PRODUIT
Version plus économique
Parfait lorsqu'il n'y a qu'un seul véhicule tracteur

➤ Options



- Convertisseur 12/24V

- Antivol pour anneau
+ support



- Butée de roulement avant réglable

- Kit 4 chaînes d'arrimage
homologuées



- Roue de secours
- Option 3^{ème} rampe



GARANTIE 2 ANS

Les remorques présentées sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier
Photo non contractuelle