



Remorque freinée basculée

| TYPE | PTAC (kg) | ESSIEUX | ROUES | DIMENSIONS UTILES (mm) | HAUTEUR DE RIDELLE (mm)* | PV (kg) |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|---------|
| CARKEEPER 5820/3 | 2700 - 3500 | 3 essieux freinés 1350 kg | 195/55 R10C | 5988 x 2075 | plate | |

CHASSIS


- Train de roulement: 3 essieux freinés AL-KO ou KNOTT
- Roues: 195/55 R10C
- Timon en V
- Frein à inertie AL-KO ou KNOTT
- Roue jockey automatique

CAISSE

- Cadre de plancher : acier à haute résistance, soudé
- Superficie de transport : tôle perforée antidérapante avec LOHR, galvanisé
- Protection anticorrosion: galvanisation à chaud

OPTIONS

- Plancher: tôle LOHR acier + bois/bois/LOHR acier + tôle perforée ALU
- Roue de secours avec support
- Cale de roue
- Amortisseurs avec fixation

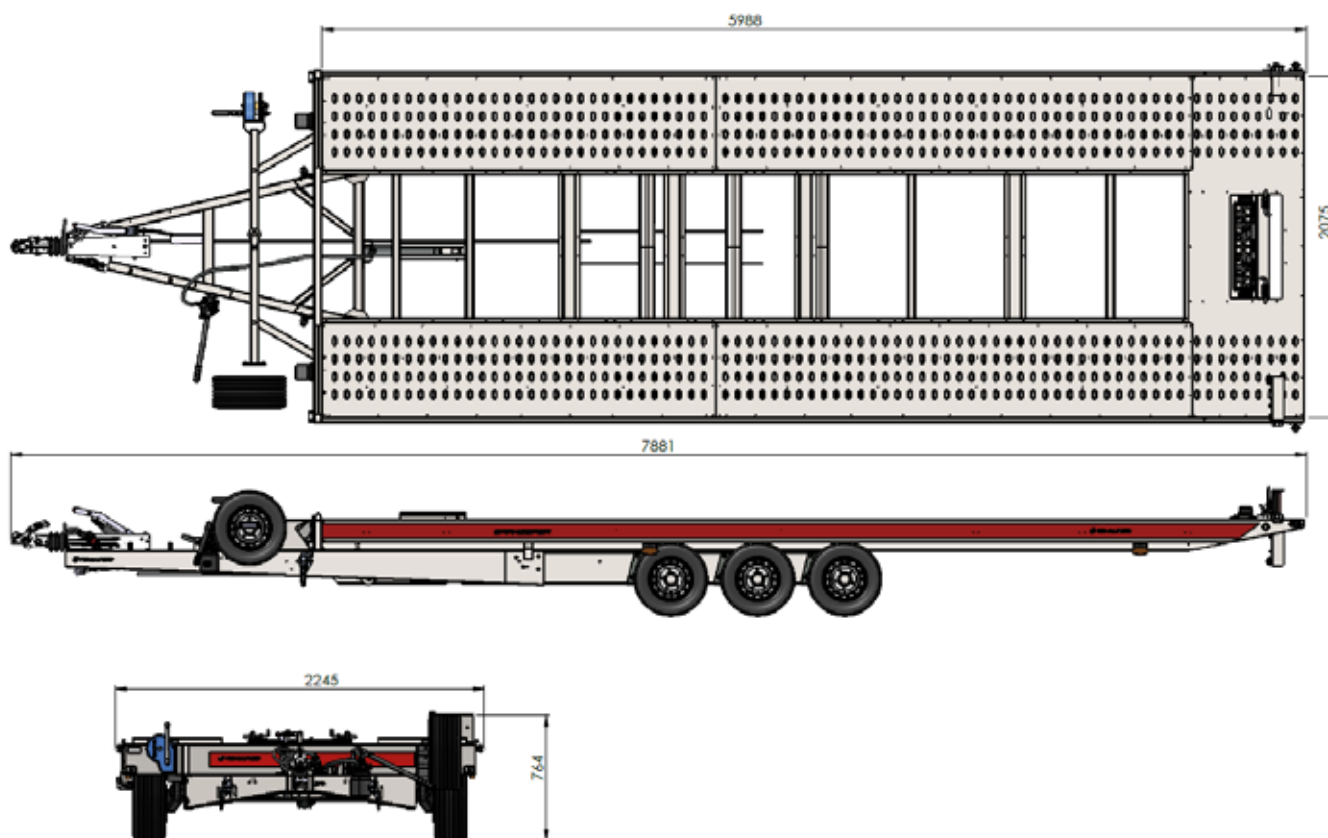

68, AV. GEORGES DUVAL - 14100 LISIEUX - TEL : 02 31 48 27 00

